



F-PP



标准塑料吹风喷嘴

F973-SS



标准不锈钢吹风喷嘴

F-ALMA



铝合金材质吹风喷嘴

FCH-SS



一体式鸭嘴吹风喷嘴

F010-SS



池内双排孔吹风喷嘴

F921-SS



小型7孔吹风喷嘴

F703-SS




立体式吹风喷嘴

FCM-SS



气雾两用喷嘴

特殊定制

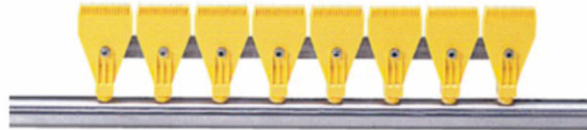

基本特性

- 材质: 铝合金 (ALMA)、黄铜 (BRASS)、不锈钢 (SS)、塑料 (PP)
- 特点: 高冲击力扇形气流;
塑料材质, 能承受气压为7bar, 耐温可达77°C;
铝合金材质, 能承受气压为30bar, 耐温可达250°C;
接口为1/4BSPT外螺纹接口 (若需其他接口可配用转接头等方式);
喷孔式设计, 确保喷嘴低噪音、低耗量, 同时获得高气流冲击力。

应用范围

- 零件冷却
- 零件干燥
- 零件洗涤
- 材料的移动
- 引纸

订购信息

F	-	1/8	-	PP
喷嘴型号		螺纹尺寸		材质代码

如需NPT螺纹接口, 请在喷嘴接口尺寸前加字母“NPT”。

基本参数

